



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

Press 6in1

Ø 16-63 mm



1

Unverpresst undicht [16-32] ohne Anlagendruck

Dank dieser Funktion tritt Wasser im unverpressten Zustand des Formstücks bereits beim Befüllen der Anlage aus (ohne Anlagendruck zu erzeugen), gemäß den DVGW-Richtlinien.



2

Universelle Presskontur [16-40]

Die KAN-press 6in1 Formstücke können mit den Presskonturen "U" und "TH" verpresst werden.



3

Sichere Pressbackenfixierung [16-40]


Die Pressbacke wird auf der Edelstahl-Presshülse fixiert. Dadurch wird ein Verrutschen der Pressbacke beim Pressvorgang sicher verhindert.



4

Ohne Kalibrieren [16-32]

Am Ende des Anschlussstutzens befindet sich eine Aufweitung, die eine automatische Kalibrierung des verformten Rohrendes beim Einschieben in das Formstück bewirkt.

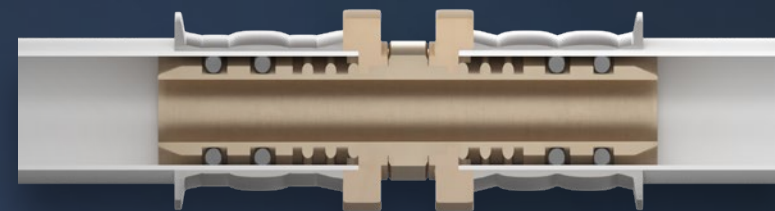

5

Für drei Rohrarten

Durch eine spezielle Konstruktion der Formstücke ist es möglich, neben dem KAN-press Aluminium-Verbundrohr auch PE-Xc und PE-RT Rohre aus dem KAN-therm Programm für Heizungsinstallationen zu verwenden.



6

Eindeutige Dimensions-Farbkodierung [16-40]

Jede Dimension von 16 - 40 mm hat einen speziellen Kunststoffring, dessen Farbe vom Durchmesser des Anschlussstückes abhängt. Diese Lösung erleichtert die Identifizierung des Formstückes und beschleunigt die Arbeit auf der Baustelle und im Lager.



*Die Funktion der Leckkontrolle ist bei Armaturen von 40 mm im Durchmesser nicht gegeben.



Modern und einzigartig in seiner Bauart ist das KAN-press 6in1. Unser System ist die einzige technische Lösung auf dem Markt, die in einer Konstruktion 6 Funktionen bietet:

1. Unverpresst undicht	Unverpresst undicht (ohne Anlagendruck) [16 - 32]	☒
2. Universell	Universelle Presskontur (U und TH) [16 - 40]	☒
3. Sicher	Sichere Pressbackenfixierung auf der Presshülse [16 - 40]	☒
4. Schnell	Montage ohne Kalibrieren möglich [16-32]	☒
5. Kompatibel	Verpressung von drei Rohrarten möglich: Aluminium-Verbundrohr, PE Xc und PE RT	☒
6. Eindeutig	Eindeutige Dimensions-Farbkodierung [16 - 40]	☒

Übersicht der KAN-press 6in1 Formstücke unter Berücksichtigung der Dimension, Presskontur und Art der Rohrverarbeitung.

Konstruktion der Formstücke	Dimension	Presskontur	Rohrverarbeitung	
			Kalibrieren	Anfasen
KAN-press 6in1.  Farbe des Distanzringes	16	U oder TH	Nein	Nein
	20		Nein	Nein
	25		Empfohlen	Nein
	26	C oder TH	Empfohlen	Nein
	32	U oder TH	Empfohlen	Nein
	40*	U oder TH	Ja	Ja
KAN-press 	50	TH	Ja	Ja
	63	TH	Ja	Ja

* Die Funktion der Leckkontrolle ist bei Armaturen von 40 mm im Durchmesser nicht gegeben.

